




# ROHS

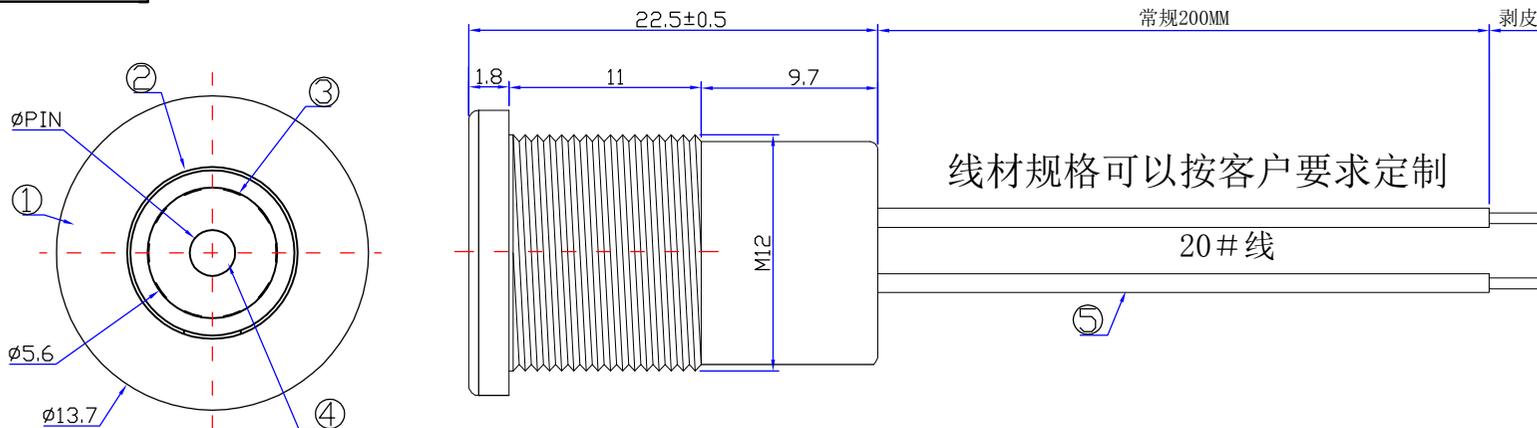

线材规格可以按客户要求定制


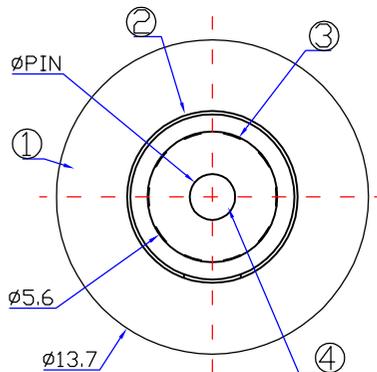


- ### 技术要求
- 1、插入力: 3~30N(0.3~3.0kgf)
  - 2、拔出力: 3~30N(0.3~3.0kgf)
  - 3、接触电阻:  $\leq 50m\Omega$
  - 4、绝缘电阻:  $>100M\Omega$  DC 500V
  - 5、耐电压: AC 500V 1min无飞弧及击穿
  - 6、寿命: 5000 10~20次/min
  - 7、额定负载: DC 20V 10A
  - 8、适用温度范围:  $-25\sim 85^\circ C$
  - 9、推荐使用插头:

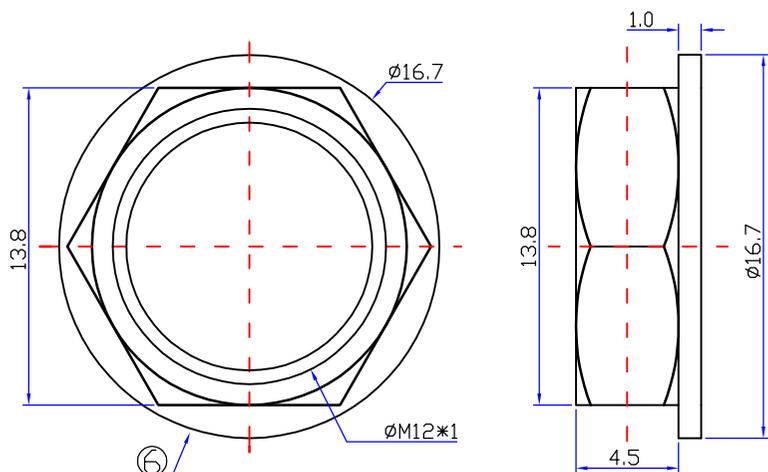

PIN	$\phi$ 2.0	$\phi$ 2.5
APPD		

CIRCUIT DIAGRAM

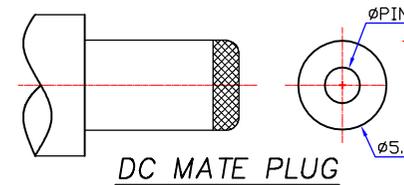

7	DC-0022X-07	防水帽	1PCS	PC	黑色	环保
6	DC-0022X-06	螺帽	1PCS	PBT	黑色	环保
5	DC-0022X-05	线材	2PCS	1007-20#线	黑/红	环保
4	DC-0022X-04	PIN	1PCS	65黄铜棒	镀锡	环保
3	DC-0022X-03	弹片	1PCS	锰钢=0.2	镀锡	环保
2	DC-0022X-02	铜套	1PCS	锌合金	镀锡	环保
1	DC-0022X-01	塑料座	1PCS	PC	黑色	环保
序号	零件图代号	名称	数量	材料	镀层/颜色	备注

东莞市颖鑫电子科技有限公司  
Dongguan YingXin electronic technology co., LTD

1.线性	2.角度
X ±0.15	XX° ±3°
X.X ±0.10	X° ±2°
X.XX ±0.05	X.X° ±1°

审核	刘兴	日期	2022. 7. 04	品名	DC POWER JACK	
批准	陈刚	日期	2022. 7. 04	型号	DC-0022X	
比例		单位	工程部	页码	1F1	A4

变更号 版本 日期